


DĚLÍČÍ STĚNY GREFA, GREFA-L




Dělicí stěny GREFA:

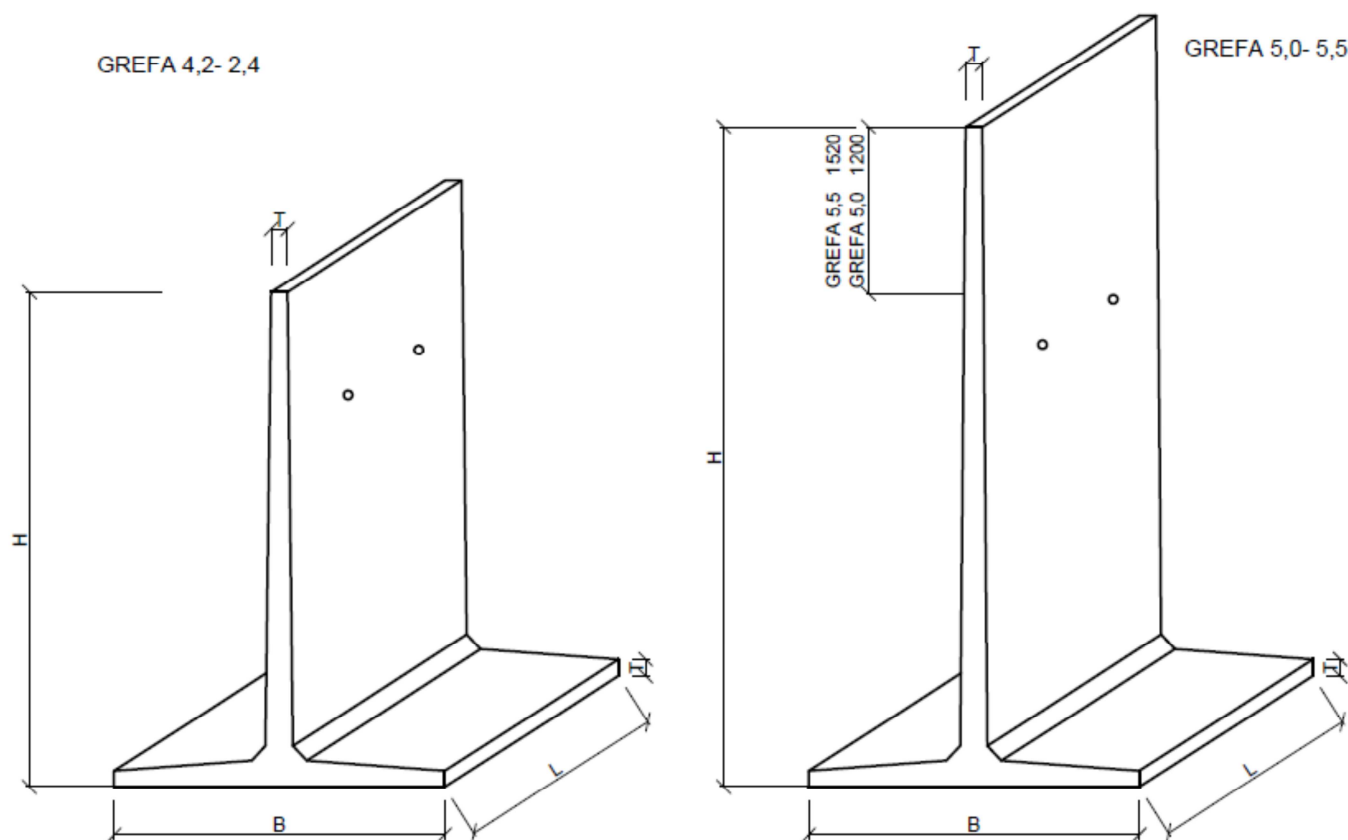

TYP	ROZMĚRY				BETON		Hmotnost prefabrikátu
	L	B	H	T	Třída	Objem	[t]
	[m]	[m]	[m]	[m]		[m³]	
Grefa 5,5	1,495	2,400	5,50	0,150	C 30/37, XF1 C 35/45, XA3	2,70	7,11
Grefa 5,0			5,00	0,150		2,57	6,69
Grefa 4,2			4,20	0,120		2,26	5,65
Grefa 3,6			3,60	1,158		2,14	5,35
Grefa 3,2			3,20	1,183		2,03	5,08
Grefa 2,4			2,40	0,234		1,78	4,46



Dělicí stěny GREFA- L:

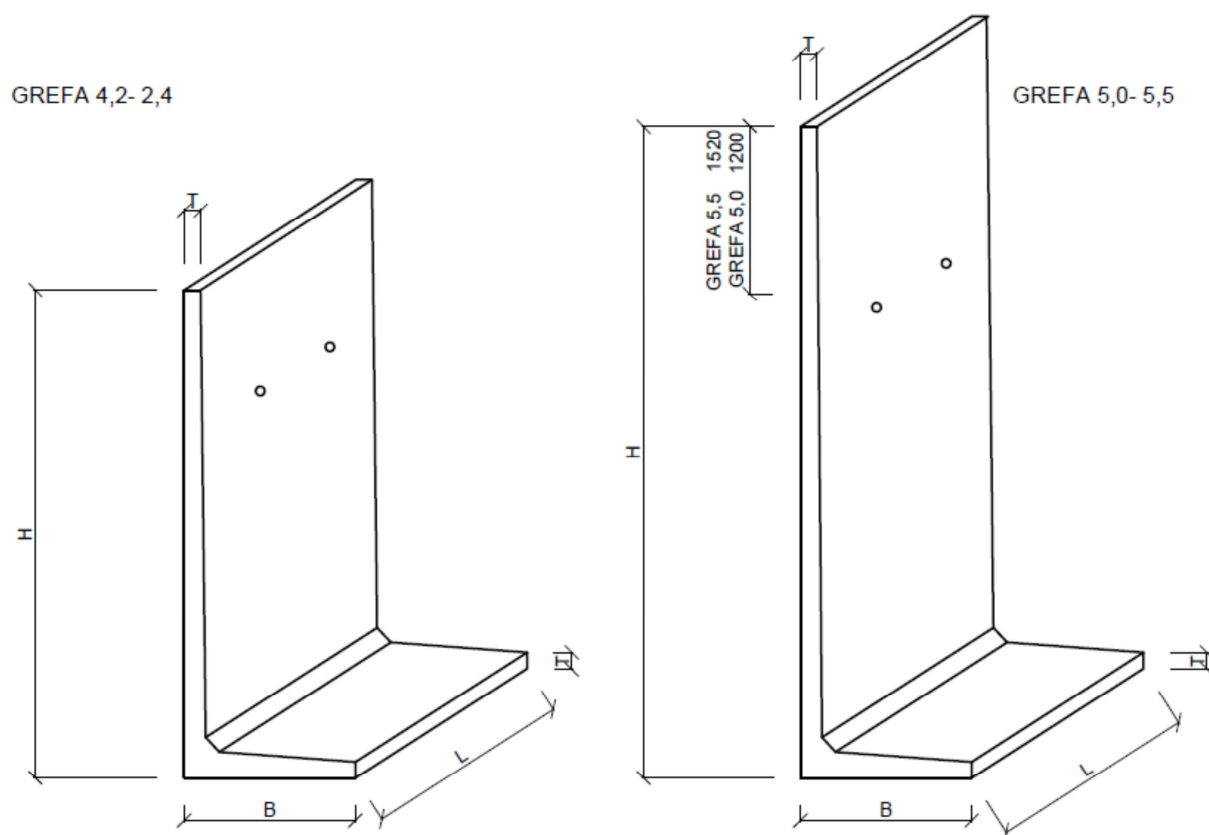

TYP	ROZMĚRY				BETON		Hmotnost prefabrikátu [t]
	L	B	H	T	Třída	Objem	
	[m]	[m]	[m]	[m]		[m ³]	
Grefa L- 5,5	1,495	1,393	5,50	0,150	C 30/37, XF1 C 35/45, XA3	2,31	6,11
Grefa L- 5,0			5,00	0,150		2,19	5,72
Grefa L- 4,2			4,20	0,120		1,93	4,82
Grefa L- 3,6			3,60	0,158		1,81	4,52
Grefa L- 3,2			3,20	0,183		1,70	4,26
Grefa L- 2,4			2,40	0,234		1,45	3,63



Poznámka:

- vyhovuje pro zatížení:
 - objemová hmotnost 1,2 t/m³
 - úhel vnitřního tření = 50°
 - úhel tření o rub zdi = 5°
 - terén za rubem zdi vodorovný
 - přitížení 150 kN (dozer) na ploše 2,5 x 5,0 m

Použití:

Dělící stěny na skládkách sypkých materiálů, rampová křídla k podchodům a při vytváření skládek, siláží a polních hnojišť.

Dělící stěna Grefa L slouží jako rohový díl. Výšky lze po dohodě upravit na jakýkoliv rozměr.

